



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122307118797

认证委托人名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产者名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产企业名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
江苏省扬州市邗江区创业园中路9号1号楼

产品名称和系列、型号、规格

矿用隔爆型阀门电动装置控制箱

型号: KXB-8/660DZ, 额定电压: AC660V; 型号: KXB-8/380DZ, 额定电压: AC380V;
防爆标志: Ex db I Mb; 防护等级: IP67; Ex 设备的特殊使用条件: 1) 涉及产品隔爆
接合面的维修须联系产品制造商或预期不维修; 2) 隔爆接合面所用紧固件屈服强度不
低于 640MPa; 3) 环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ 。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122307118797

证书附页：第 1 页共 1 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122307118794

认证委托人名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产者名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产企业名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
江苏省扬州市邗江区创业园中路9号1号楼

产品名称和系列、型号、规格

矿用隔爆型小型阀门电动装置

产品型号: QMB5-0.6G(127V)、QMB9-0.6G(127V); 型号解释及电气参数详见附件;
防爆标志: Ex db I Mb ;防护等级: IP67。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122307118794

证书附页：第 1 页共 1 页

型号/规格：

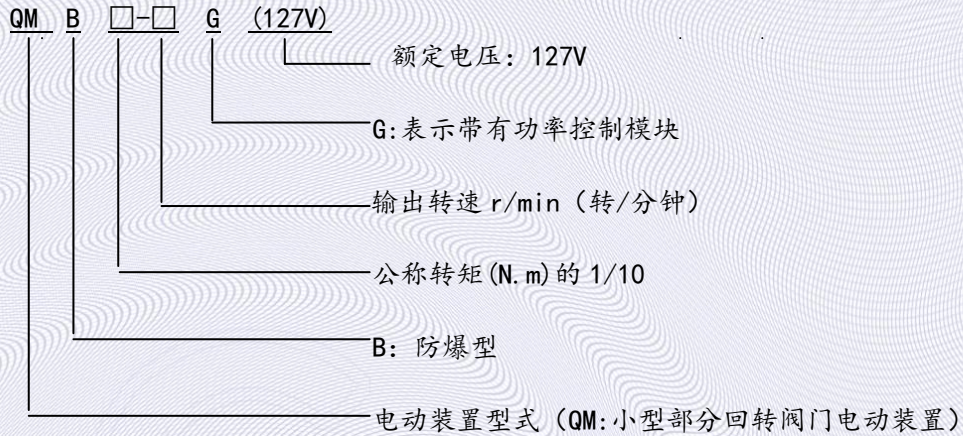

电气参数：

额定电压：AC127V

输出转矩：50N.m、90N.m；

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

- 1) 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造商或预期不维修；
- 2) 隔爆接合面所用紧固件屈服强度不低于 640MPa。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122307118796

认证委托人名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产者名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产企业名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
江苏省扬州市邗江区创业园中路9号1号楼

产品名称和系列、型号、规格

矿用隔爆型一体式阀门电动装置

产品型号: ZBK10-24(380)、ZBK15-24(380)、ZBK20-24(380)、ZBK30-24(380)、ZBK45-24(380)、ZBK60-24(380)、ZBK90-24(380)、ZBK120-24(380)、ZBK10-24(660)、ZBK15-24(660)、ZBK20-24(660)、ZBK30-24(660)、ZBK45-24(660)、ZBK60-24(660)、ZBK90-24(660)、ZBK120-24(660); 防爆标志: Ex db I Mb; 防护等级: IP54; 电气参数详见附件。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122307118796

证书附页：第 1 页共 1 页

电气参数：

额定电压：AC380V、AC660V；

输出转矩：

100N.m、150N.m、200N.m、300N.m、450N.m、600N.m、900N.m、1200N.m

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使

用条件：

- 1) 隔爆面的维修需联系制造商或预期不维修。
- 2) 使用紧固件屈服强度 $\geq 640\text{MPa}$ 。
- 3) 环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122307118795

认证委托人名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产者名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产企业名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
江苏省扬州市邗江区创业园中路9号1号楼

产品名称和系列、型号、规格

矿用隔爆型阀门电动装置

型号: ZB□-□(□) ; 型号解释及电气参数详见附件;

防爆标志: Ex db I Mb; 防护等级: IP54;

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024122307118795

证书附页：第 1 页共 1 页

型号/规格：

ZB10-24(380)、ZB15-24(380)、ZB20-24(380)、ZB30-24(380)、ZB45-24(380)、
ZB60-24(380)、ZB90-24(380)、ZB120-24(380)、ZB10-24(660)、ZB15-24(660)、
ZB20-24(660)、ZB30-24(660)、ZB45-24(660)、ZB60-24(660)、ZB90-24(660)、
ZB120-24(660)

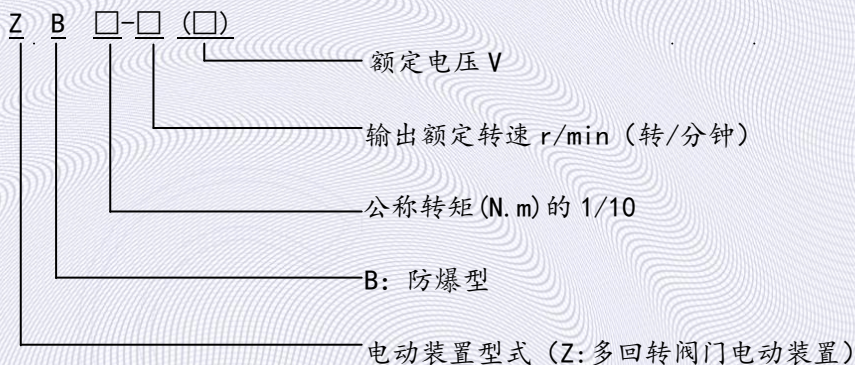

电气参数：

额定电压：AC380V、AC660V；

输出转矩：100N.m、150N.m、200N.m、300N.m、450N.m、600N.m、900N.m、1200N.m；

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

- 1) 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造商或预期不维修；
- 2) 隔爆接合面所用紧固件屈服强度不低于 640MPa；
- 3) 环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024122307118799

认证委托人名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产者名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
扬州市邗江区创业园中路9号

生产企业名称及地址

江苏贝尔阀门控制有限公司
江苏省扬州市邗江区创业园中路9号1号楼

产品名称和系列、型号、规格

矿用隔爆兼本安型一体式阀门电动装置
ZJK□-24 (□); 型号解释及电气参数详见附件;
防护等级: IP54; 防爆标志: Ex db[ib Mb] I Mb。

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.4-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01: 2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



Handwritten signature

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group





中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024122307118799

证书附页：第 1 页共 1 页

型号/规格：

型号解释：

Z J K □ - 24 (□)

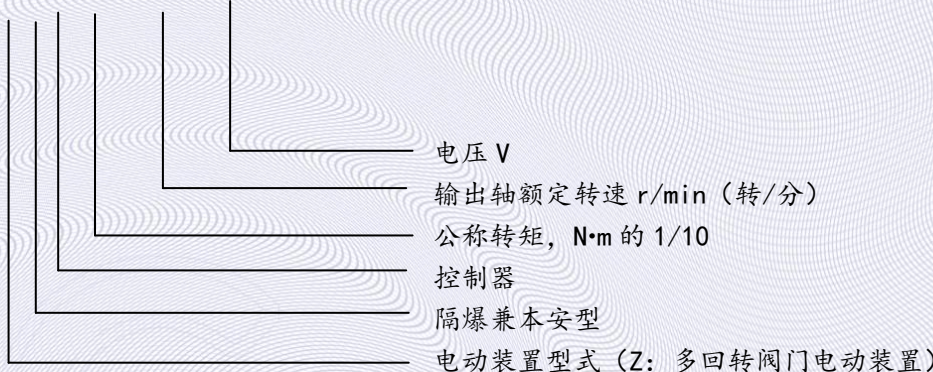

可代表型号：

ZJK30-24 (660)、ZJK20-24 (660)、ZJK15-24 (660)、ZJK10-24 (660)、
ZJK30-24 (380)、ZJK20-24 (380)、ZJK15-24 (380)、ZJK10-24 (380)、
ZJK60-24 (660)、ZJK45-24 (660)、ZJK60-24 (380)、ZJK45-24 (380)、
ZJK120-24 (660)、ZJK90-24 (660)、ZJK120-24 (380)、ZJK90-24 (380)；

防爆标志：

Ex db [ib Mb] I Mb

电气参数：

额定电压：AC380V、AC660V

本安参数：模拟量输出本安参数：U_o：24.3V、I_o：0.5A、C_o：1.2 μF、L_o：0.35mH；开关量输出：触点容量 24V，0.5A

输出转矩：100N.m、150N.m、200N.m、300N.m、450N.m、600N.m、900N.m、1200N.m

Ex 设备特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

- 1) 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造商；
- 2) 隔爆接合面所用的紧固件屈服应力不低于 640Mpa；
- 3) 使用环境温度：-10℃ ≤ Ta ≤ +40℃。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

